

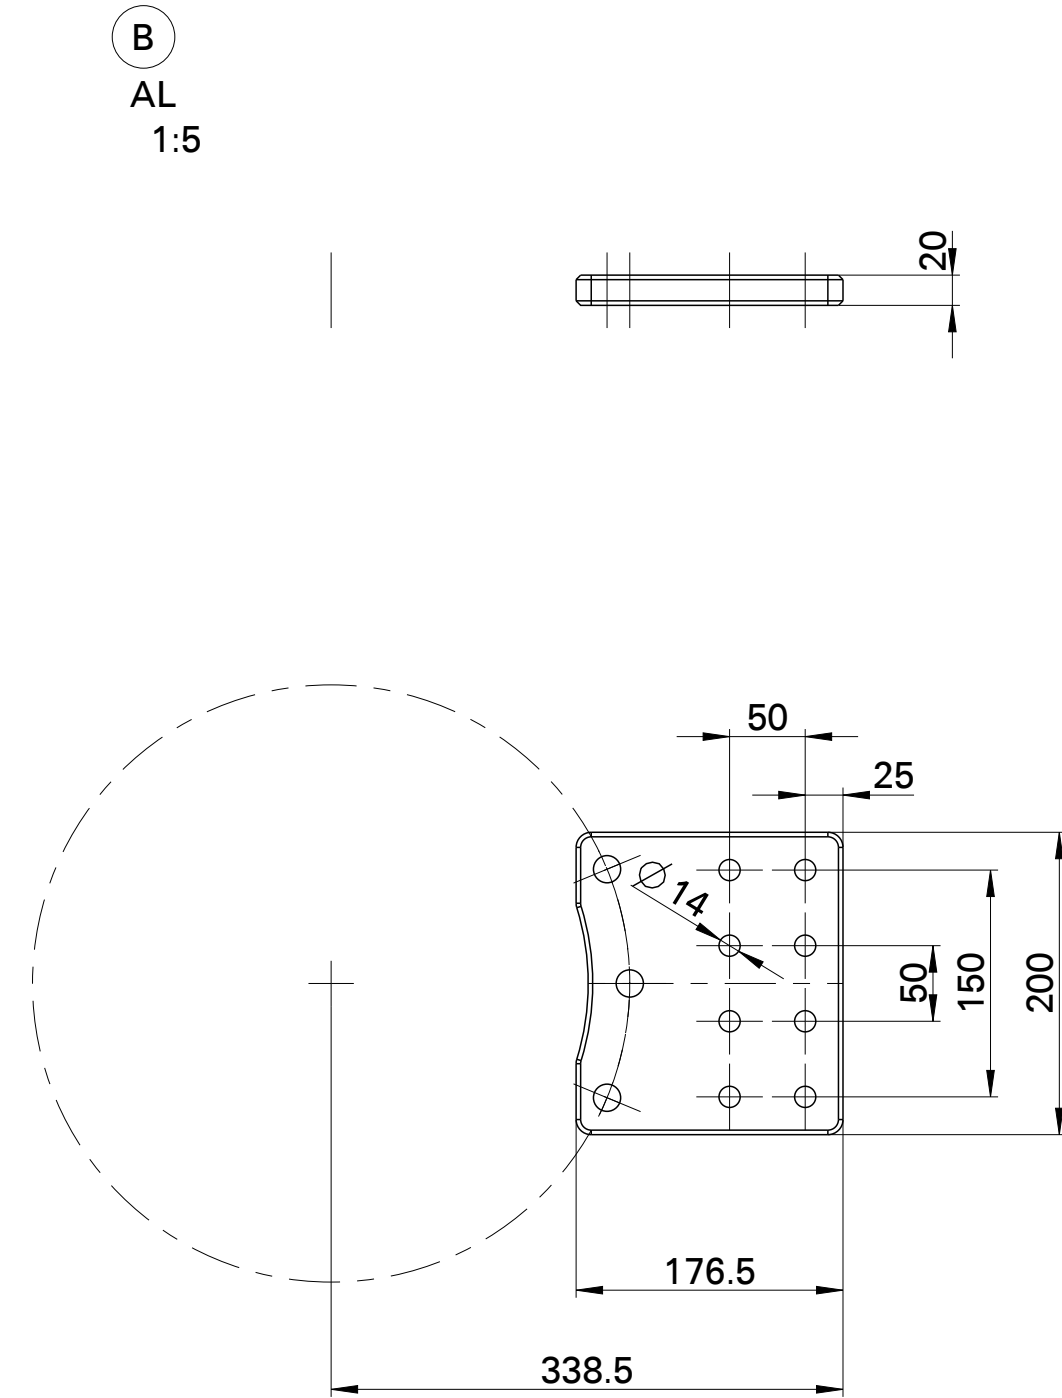
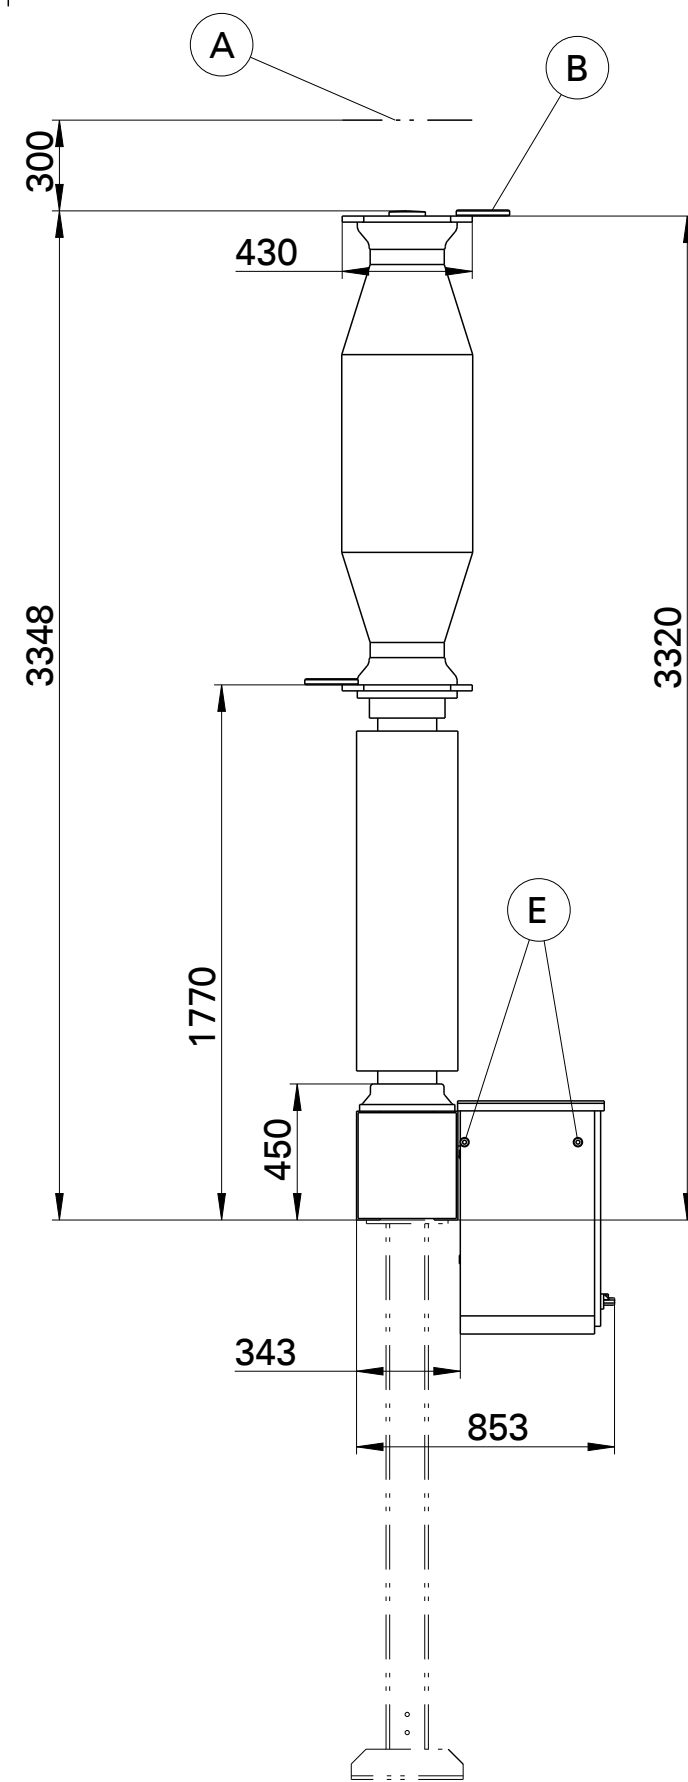
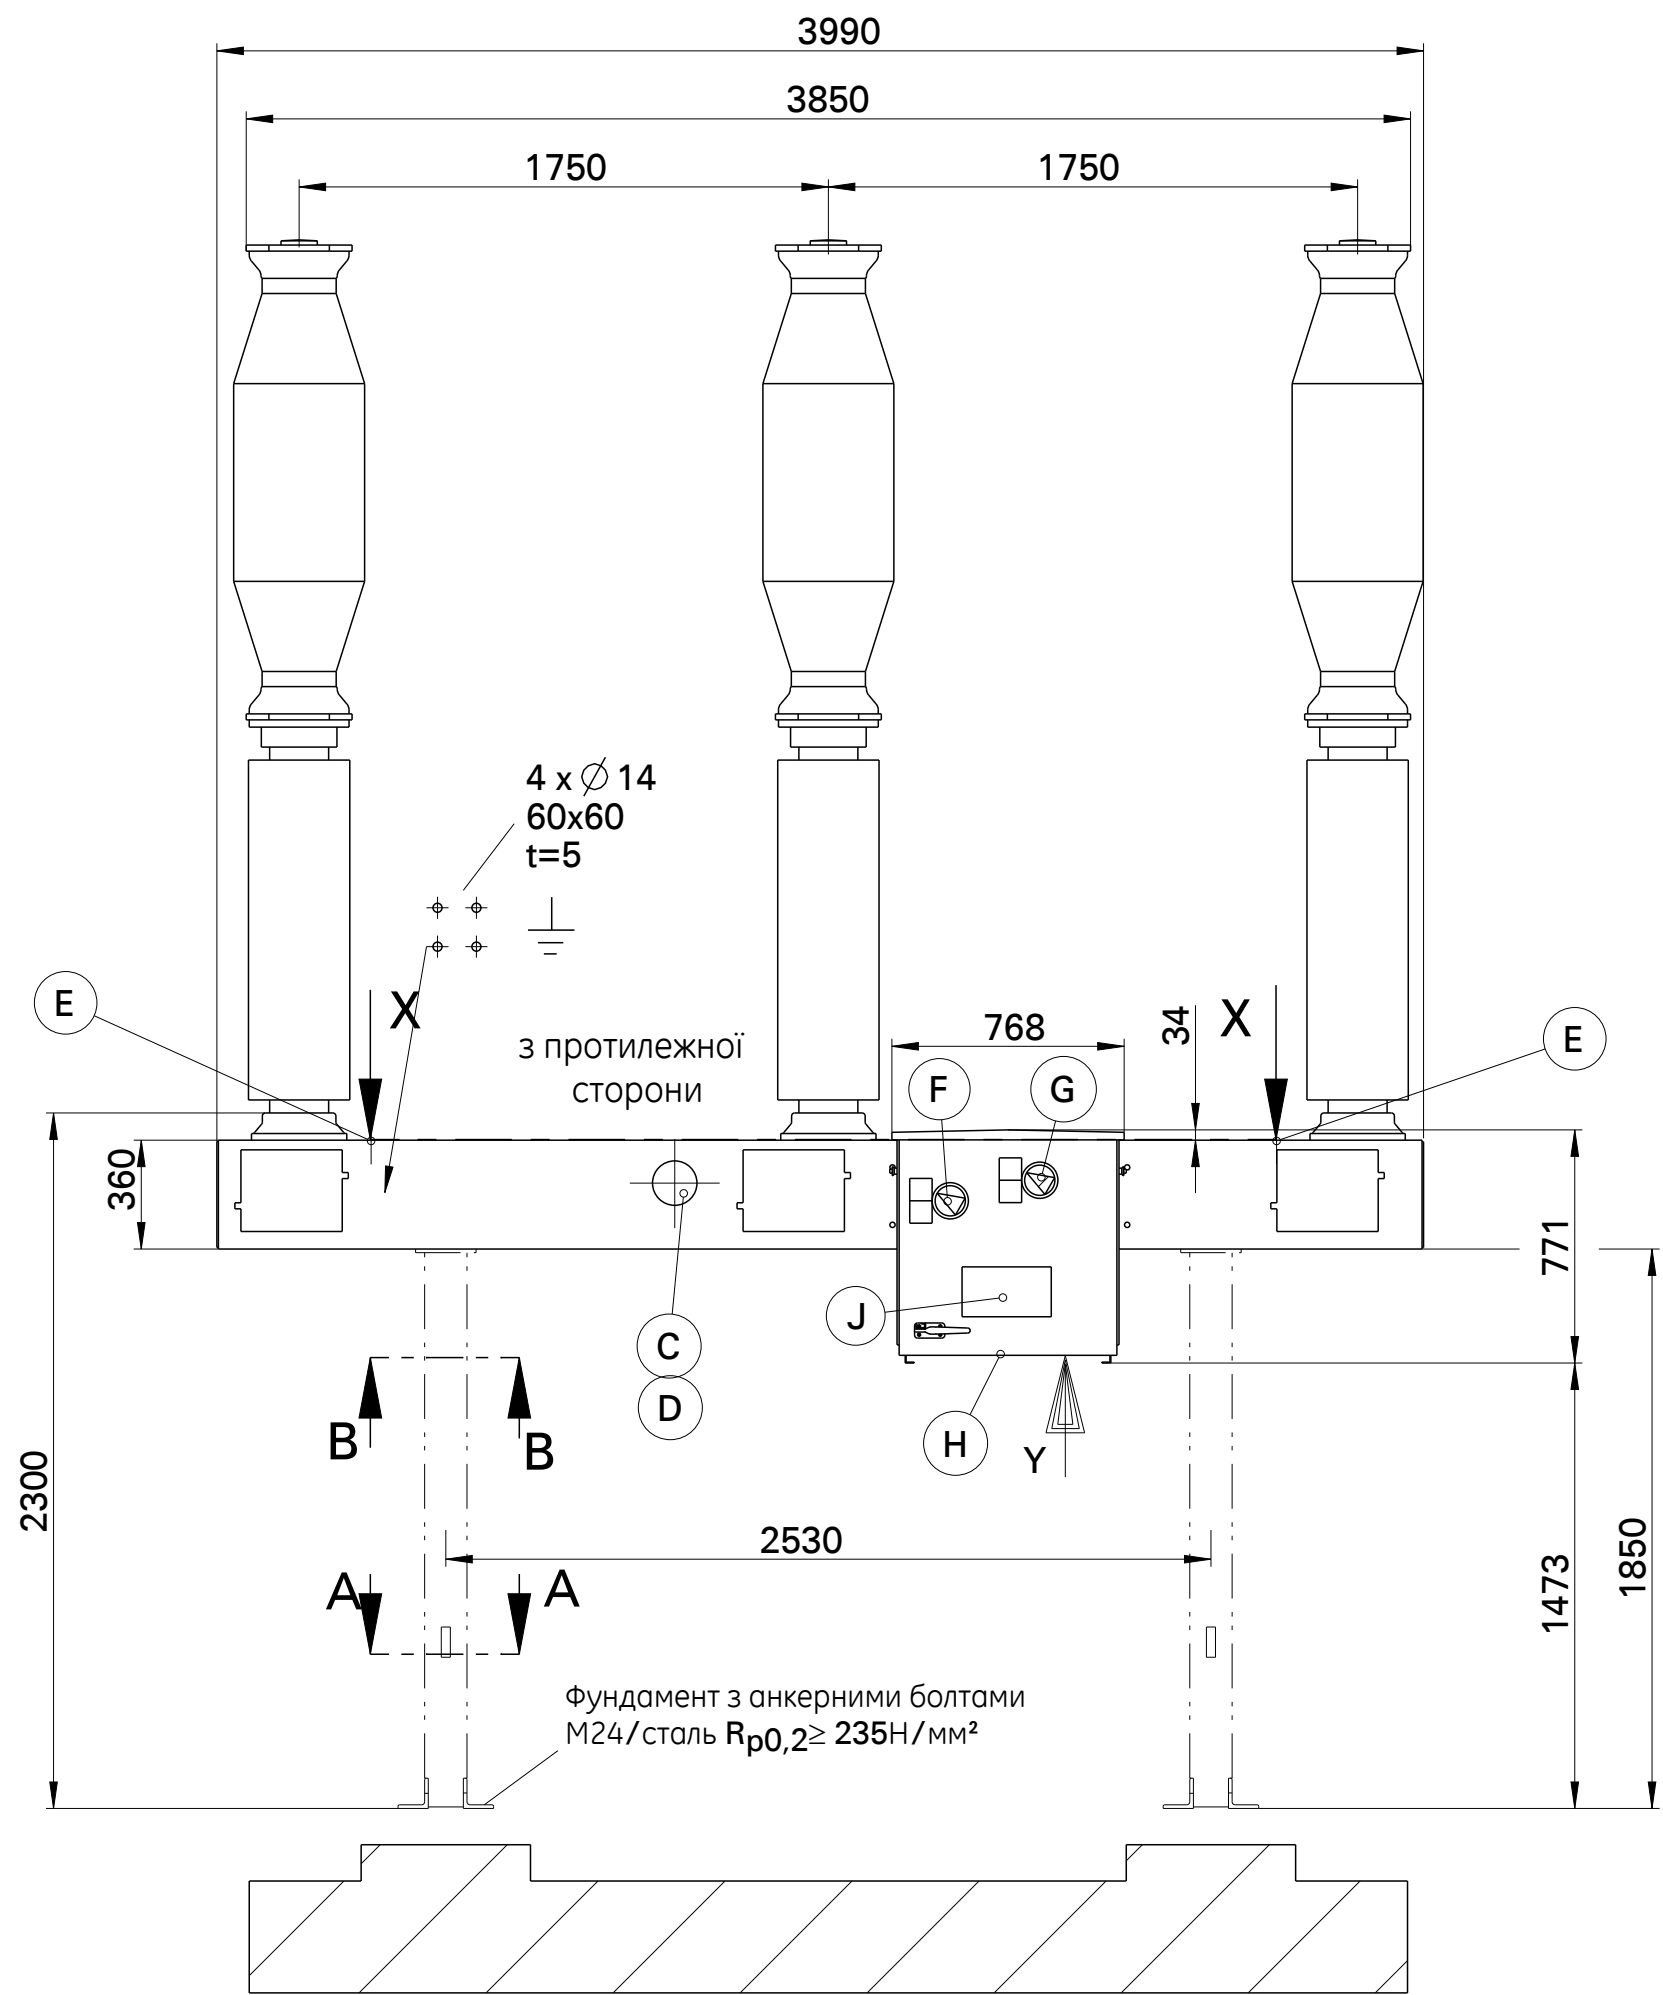
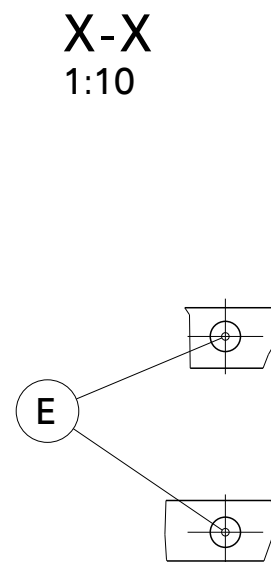


This document and any information or descriptive matter set out in it are the confidential and proprietary information of GE and must not be disclosed, loaned, copied or used for any purpose whatsoever without prior written permission.

Dieses Dokument sowie alle Informationen und Daten, die es enthält, sind das geistige Eigentum der GE und dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis weder verbreitet, zur Verfügung gestellt, kopiert noch für irgendwelche Zwecke verwendet werden.

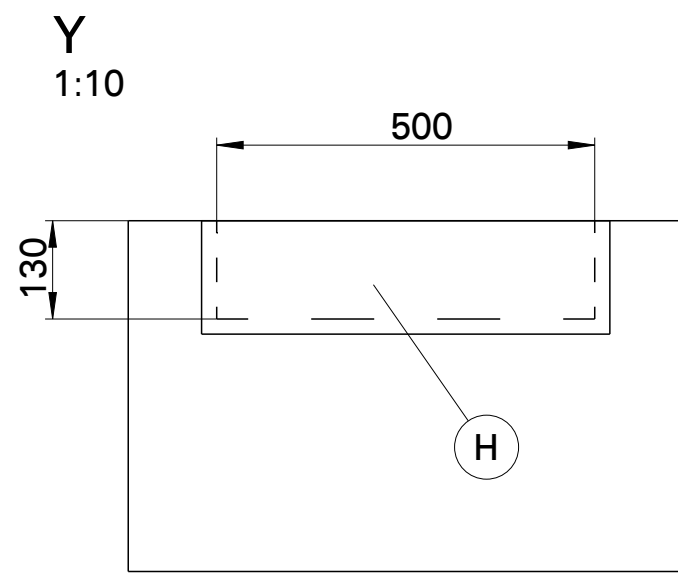

A	Вільний простір для обслуговування
B	Високовольтні виводи вимикача
C	SF6-денсиметр (датчик щільності)
D	SF6- штуцер DN8
E	Підйомні вушка
F	Індикатор стану пружини приводу
G	Індикатор стану вимикача Ввімк./Вимк.
H	Підведення кабелю
J	Паспортна табличка (шильдик)

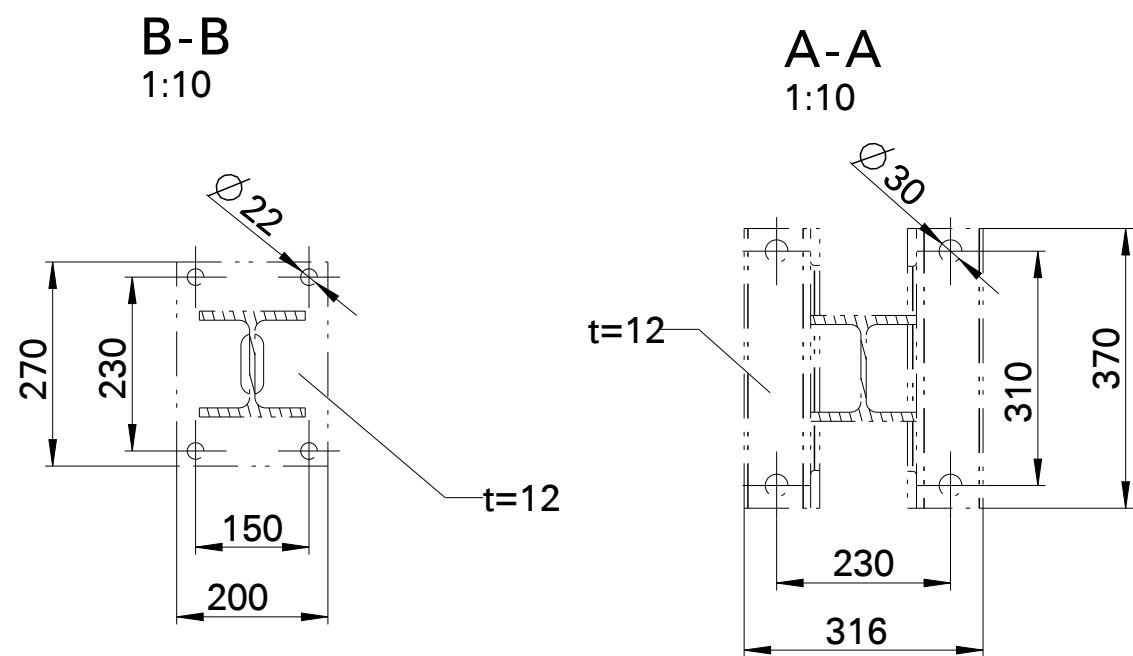


 Grid Solutions	ПІП		Дата		
	Розроб.:	MARTIN	2020-05-04		
	Затверд.:	KREY	2020-05-04		
	Контроль:	/	/		
GE Grid GmbH - Lilienthalstrasse 150 - 34123 Kassel - Germany		ВІМІКАЧ			
		GL 312 F1/4031 P /VR1750			
Дизайн: MB304632-10	Part Class	MB304632-10-2D		Ревізія 00	
Origin: /	AQ- Рівень /				
Contract-№:		Стор.: 1/4	Маштаб: 1:25		Затверд.
				Версія	1


This document and any information or descriptive matter set out in this document are confidential and shall not be disclosed, loaned, copied or used for any purpose whatsoever without prior written permission.

Dieses Dokument sowie alle Informationen und Daten, die es enthält, sind vertraulich und können ohne vorherige schriftliche Erlaubnis weder verbreitet, zur Verfügung gestellt, kopiert noch für irgendwelche Zwecke verwendet werden.

1:25

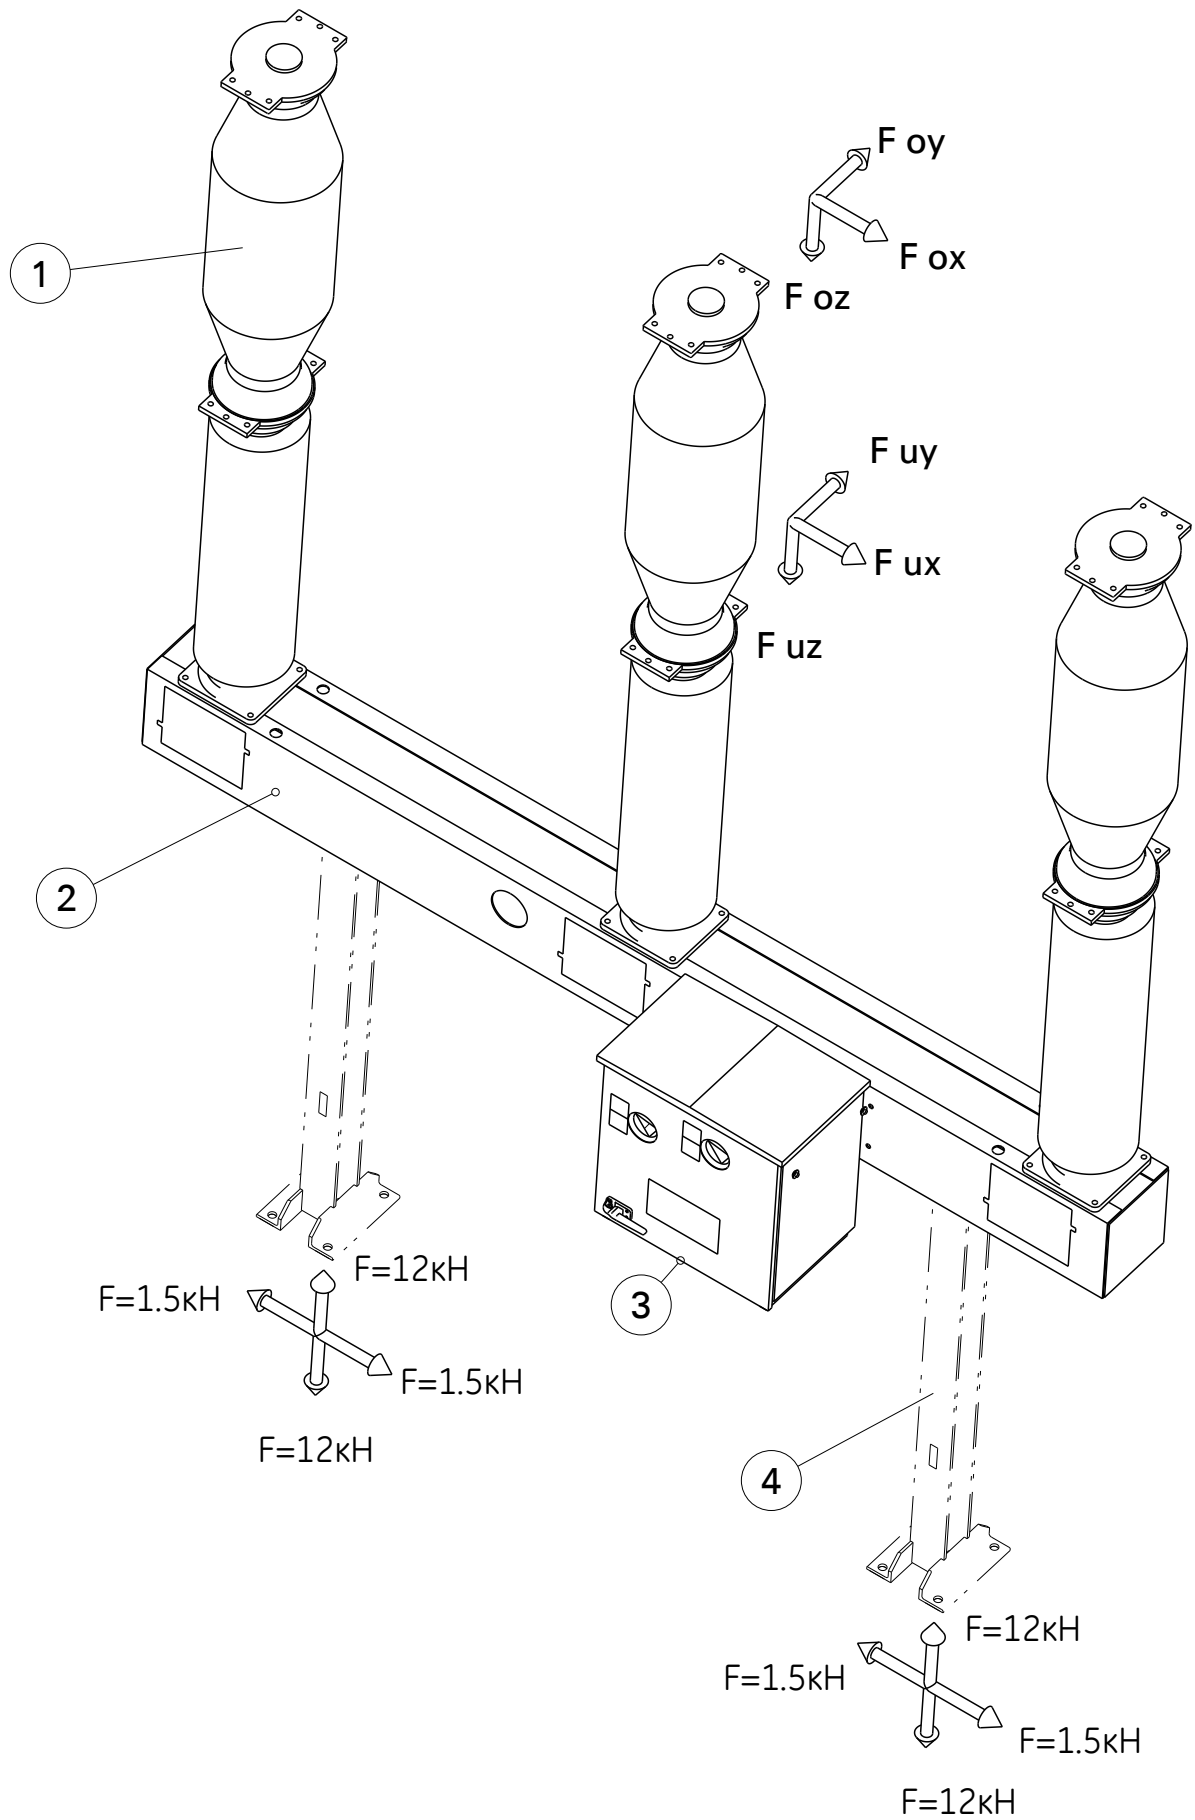

1:50

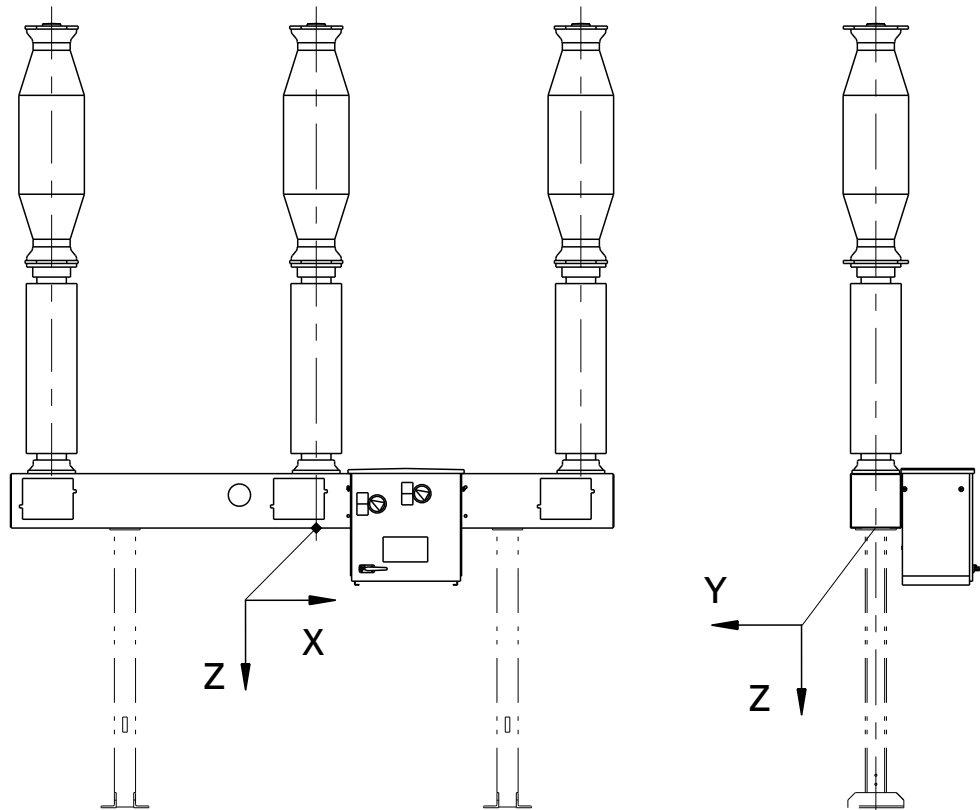

		Максимальна швидкість вітру 121 км/г	
Центр ваги (без опорної конструкції) в мм		Центр зони ваги (без опорної конструкції) в мм	
		Z/X-видгляд	Z/Y-видгляд
X	58	162	---
Y	-34	---	-32
Z	-1399	-1150	-1550
		Площа м²	
		4.15	1.25

Вага в кг								Вага в кг	
поз. 1	Полюси	поз. 2	Рама полюсів	поз. 3	Шафа приводу	SF6-елегаз	Загальна вага	поз. 4	Опорна конструкція
3x295		165		120		7.8	1177.8	---	

Допустиме навантаження на силові виводи вимикача	Статичне *)	Статичне + динамічне
[F ox] [F ux]	макс. 750Н макс. 750Н	макс. 3000Н макс. 3000Н
[F oy] [F uy]	макс. 1250Н макс. 1250Н	макс. 5000Н макс. 5000Н
[F oz] [F uz]	макс. 1000Н макс. 1000Н	макс. 3000Н макс. 3000Н
$\sqrt{(2.1 \times F_{oy} + F_{uy})^2 + (2.1 \times F_{ox} + F_{ux})^2}$	макс. 3000Н	макс. 5800Н

*)рекомендовані значення у відповідності з IEC 62271-100

 Grid Solutions	ПІП		Дата		
	Розроб.:	MARTIN	2020-05-04		
	Затвердив:	KREY	2020-05-04		
	Контроль:	/	/		
	Контроль:	/			
GE Grid GmbH - Lilienthalstrasse 150 - 34123 Kassel - Germany		ВИМИКАЧ GL 312 F1/4031 P /VR1750			
Дизайн MB304632-10		Part Class		Revision 00	
Origin:/		AQ- Рівень /			
Contract-No:		Стор.: 2/4		Маштаб: 1:25 	
		Затверд.		Версія 1	